



Protection contre le bruit

Amortiguador holdB PRO 60-R

Amortisseurs acoustiques de plafond




Amortisseur en élastomère, ressort et acier intégrant un dispositif de blocage. Il combine un matériau élastomère avec un ressort métallique. Sa fixation est directe sur les profils de plafond de 60 mm pour la suspension de plafonds acoustiques. Il est idéal pour éliminer les vibrations de basse fréquence, pour les plafonds soumis à des charges plus élevées et pour les locaux avec musique amplifiée.


Présentation

- Couleur: Rouge
- Material: Élastomère technique, ressort et acier
- Code du produit: 730243


1.

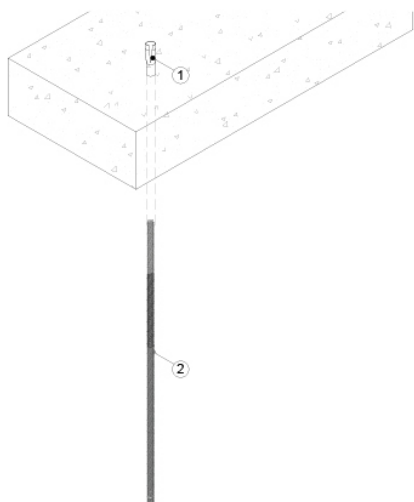


2.

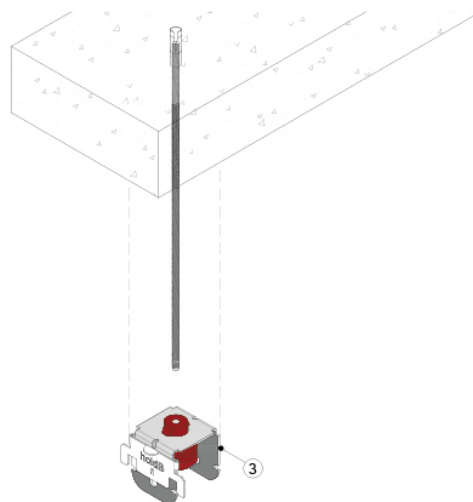


3.

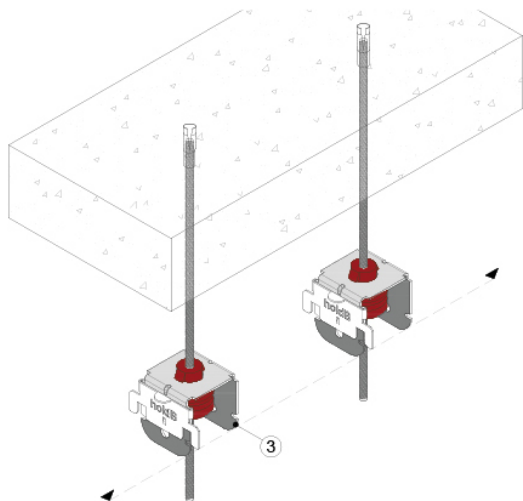


4.

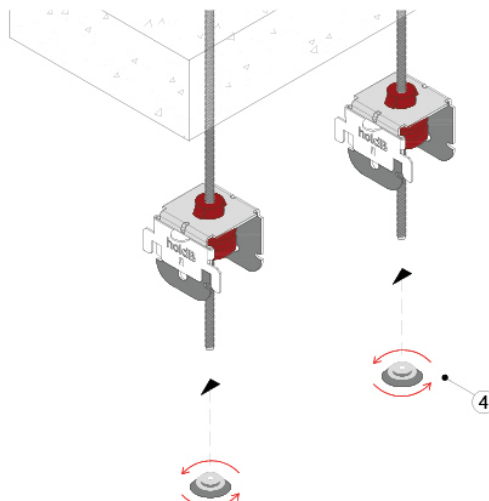

5.

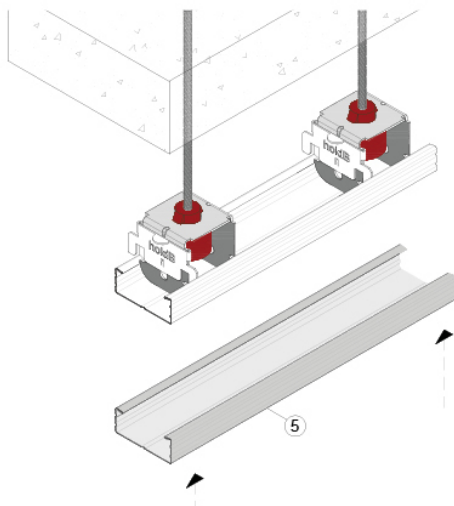

6.

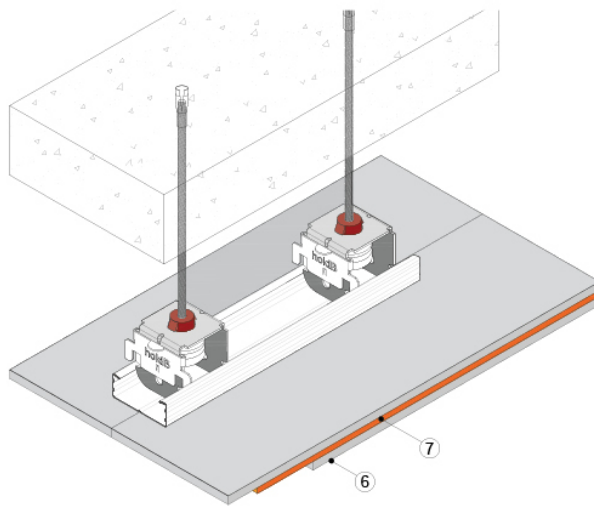

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Capacité de charge (kg)	25 - 50	-
Profils compatibles (mm)	60	-
Fréquence propre (Hz)	3 - 4	-
Atténuation vibratoire à 25 Hz (%)	98	-
Atténuation vibratoire à 50 Hz (%)	99 - 100	-

Normes et certification

- UNE-EN ISO 10846-1:2009 (produit).
- UNE-EN 13964:2016 (système de plafond).

Domaines d'application

- Plafonds au-dessus de locaux techniques, studios d’enregistrement, salles de home cinéma ou installations industrielles.
- Pour isoler les vibrations de basse fréquence, que l’élastomère n’absorbe pas aussi efficacement.
- Pour les plafonds lourds (solutions à forte masse par mètre carré).
- Systèmes de plafonds acoustiques Danosa avec musique amplifiée .
- Systèmes de plafonds acoustiques Danosa avec musique amplifiée et charge supplémentaire.
- Montage sur profils de 60 mm TC-60, RIGI 60, ossature CD 60/27, T-60 ou similaire.
- **Lorsque la « charge » est indiquée, elle fait référence à des éléments suspendus apportant plus de 10 kg/m² au plafond, tels que des haut-parleurs, des porte-bouteilles, des luminaires et d’autres éléments décoratifs.*
- **Lorsque « musique amplifiée » est indiqué, cela fait référence aux locaux où la musique est diffusée via des haut-parleurs ou en direct.*

Avantages et bénéfices

- Excellente isolation acoustique
- Installation simple et rapide
- Compatibilité avec les solutions AUDAL.
- Matériaux durables et épaisseurs résistantes
- Système sûr qui empêche tout déplacement

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas

de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**