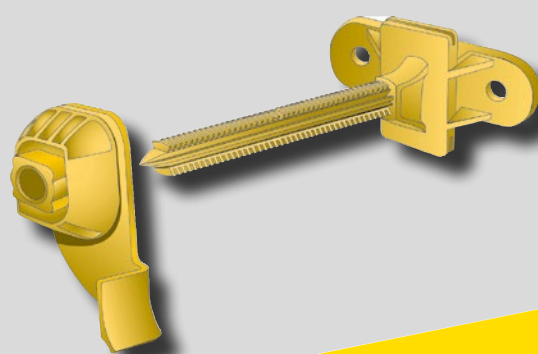


Appuis du Système Optima

Système de doublage à parement en plaque de plâtre

Description

Appuis d'ancrage de la structure métallique du **Système Optima**, en polyamide renforcé.

- **Appui Optima₂ 75-160** : ancrage composé d'un élément à clipser et d'une entretoise horizontale à fixer au mur pour soutenir le système. Système réglable en fonction de l'épaisseur de l'isolant.
- **Connector Optima** : raccord d'ossature pour l'assemblage des profils et pour former les angles de la structure. Il est constitué d'un élément d'ancrage en plastique à clipser et d'une plaque métallique. Il s'adapte aux points de jonction du système.

Applications

Le **Système Optima** d'ISOVER est une solution innovante pour le doublage efficace des murs avec un parement en plaque de plâtre. Il s'agit d'un système offrant de hautes performances pour l'isolation de bâtiments neufs ou rénovés, pour les applications suivantes :

- Murs de façade.
- Murs mitoyens.
- Cloisons de séparation.
- Faux plafonds.



Le **Système Optima** est recommandé pour la gamme de laine minérale Arena, afin de renforcer les performances thermoacoustiques du système : **Arena, Arena Basic, Arena Plaver et Arena Master**.

Présentation



pièces / boîte	pièces / palette
40	5 040

pièces / boîte	pièces / palette
25	6 300

Quantité minimale : 1 boîte. Les éléments d'appuis du **Système OPTIMA** sont emballés dans des boîtes en carton.

Avantages

- Réduction des ponts thermiques par rapport à un doublage traditionnel.
- Montage simple et rapide, sans outils.
- Réglage simple et rapide.
- Accessoires multifonctions.
- Solution de doublage basée sur un seul système.
- Convient à toutes les épaisseurs de laine minérale ISOVER.



Certifications



Avis technique 9/11-946

Guide d'installation

Plus d'informations sur : www.isover.es

