


DANOBAND BUTYL

Bande butyl autoadhésive protégée par une toile de polypropylène "Easy Peel".

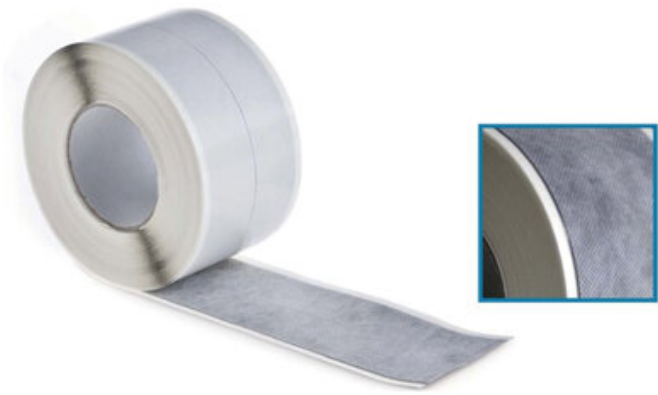

Bande auto-adhésive étanche constituée d'un composé liant butyl et d'une toile de polypropylène. Spécialement indiquée pour les situations qui exigent une bonne adhérence et une grande résistance mécanique.

Présentation

- Longueur (cm): 2000
- Largeur (cm): 8
- Epaisseur (mm): 0,8
- Poids (kg): 1.5375
- Code du produit: 770013

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Adherencia a 90º (N)	> 90	-
Élongation (%)	70	EN 12311-1
Ensayo a adherencia (N)	≥80	ASTM D6195
Réaction au feu	E	EN 11925-2 / EN 13501 - 1
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm)	100	EN 12311-1
Résistance à la traction longitudinale et transversale (N/5cm)	> 100 /50 mm	EN 12311-1
Résistance à la traction transversale (N / 5cm)	100	EN 12311-1

Concept	Valeur	Norme
Résistance à la traction (N/mm²)	> 100 /50 mm	-
Resistencia a tracción longitudinal (N/mm)	>100/50	-
Resistencia a tracción Transversal (N/mm)	>100/50	-
Température de service (°C)	0- 40	-
Temperatura de utilización (°C)	0-40	-

Domaines d'application

- Bande créée pour renforcer les assemblément avec des parements verticaux et des joints de dilatation avec un mouvement réduit.
- Joints de cheminée et de gouttière.
- Jonction d’éléments dans les toitures et les bardages.

Avantages et bénéfices

- Bonne ouvrabilité, grande plasticité et ductilité.
- Facile à retirer.
- Excellente adhérence à basses températures.
- Grande élasticité.
- Grande stabilité thermique.
- Peut être recouvert de peinture ou d’un autre matériau.
- Sans solvant.

Mode d'emploi

Le support doit être propre, sec et exempt de résidus de produits tels que graisses, huiles ou autres contaminants.

Sur les surfaces poreuses, une couche d’impression DANOPRIMER® W doit être appliquée.

Dérouler la bande jusqu’à atteindre la longueur nécessaire et la couper.

Positionner la bande sur la zone d’application et retirer le film protecteur.

Presser avec un rouleau pour assurer et améliorer l’adhérence au support.

Avertissement

- Évitez de l’utiliser comme substitut aux systèmes de fixation mécanique permanents et dans les applications où la courroie doit supporter n’importe quel poids.
- La bande se détériore au contact des solvants.
- Il ne peut pas être exposé aux rayons ultraviolets.

Manipulation, stockage et conservation

- Conservez le produit entre 5 ° C et 40 ° C pendant une période maximale de 12 mois.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**