



Protection contre le bruit

Amortiguador holdB 60-0

Amortisseurs acoustiques de plafond




holdB est un amortisseur en élastomère et acier intégrant un dispositif de blocage. Sa fixation directe aux profils de plafond de 60 mm et sa conception compacte permettent une installation rapide et sûre, tout en optimisant l'isolation acoustique et la durabilité de l'ensemble.


Présentation

- Couleur: Orange
- Material: Élastomère technique et acier
- Code du produit: 730232


1.

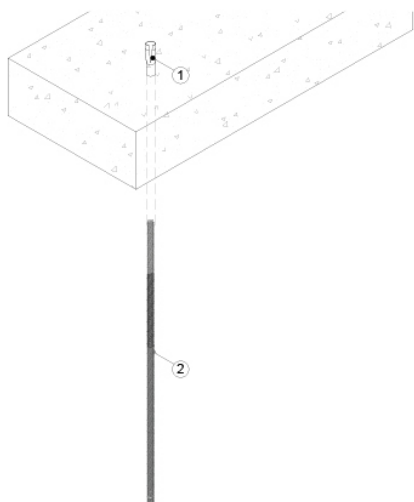


2.

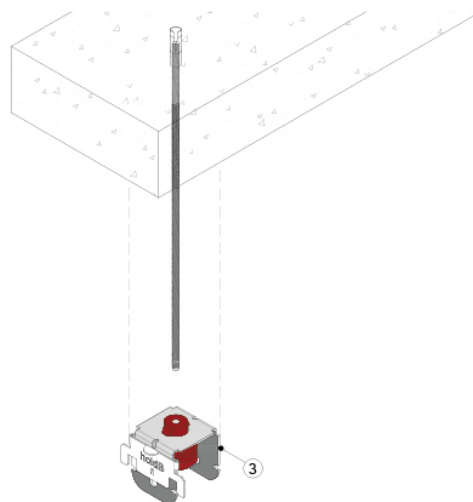


3.

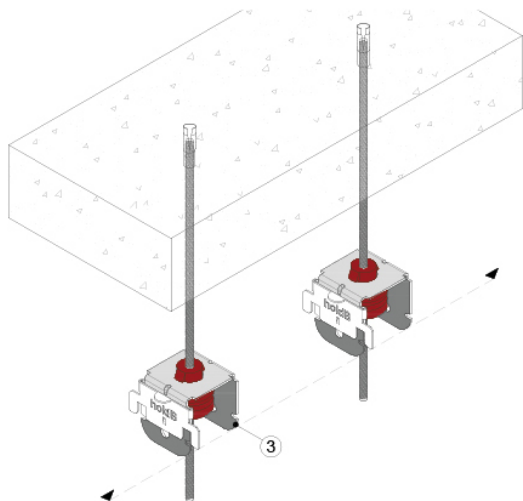


4.

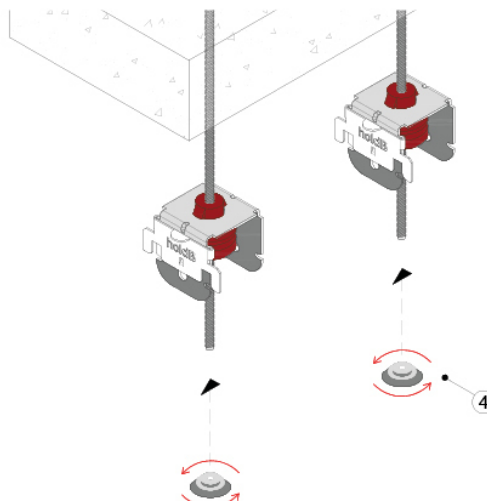

5.

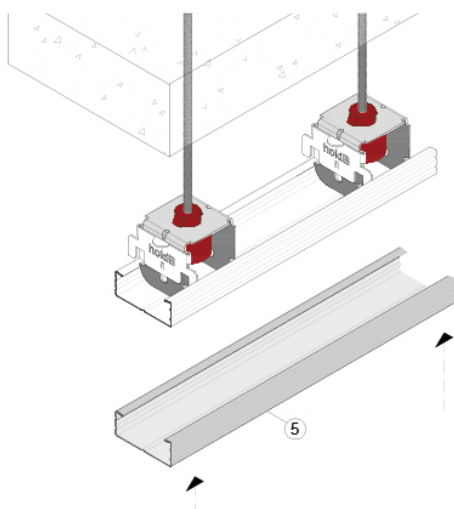

6.

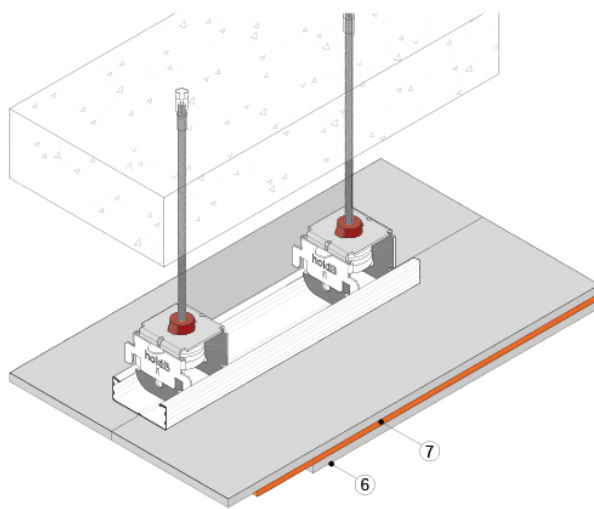

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Capacité de charge (kg)	10 - 25	-
Profils compatibles (mm)	60	-
Fréquence propre (Hz)	6 -10	-
Atténuation vibratoire à 25 Hz (%)	85 - 94	-
Atténuation vibratoire à 50 Hz (%)	97 - 99	-

Normes et certification

- UNE-EN ISO 10846-1:2009 (produit).
- UNE-EN 13964:2016 (système de plafond).

Domaines d'application

- Systèmes de plafonds acoustiques sans charge supplémentaire ; pour les plafonds avec des charges plus élevées, envisager holdB R caoutchouc rouge, et pour les plafonds avec musique amplifiée, envisager la gamme holdB PRO. (Pour les plafonds acoustiques, un poids d'environ 30-35 kg/m² a été pris en compte. Pour des poids différents, consulter les tableaux d'isolation de chaque référence.)
- Idéal pour les projets résidentiels, de bureaux et de locaux nécessitant une haute isolation contre les vibrations et le bruit structurel.
- Montage sur profils de 60 mm TC-60, RIGI 60, ossature CD 60/27, T-60 ou similaire.
- **Lorsque la « charge » est indiquée, elle fait référence à des éléments suspendus apportant plus de 10 kg/m² au plafond, tels que des haut-parleurs, des porte-bouteilles, des luminaires et d'autres éléments décoratifs.*
- **Lorsque « musique amplifiée » est indiqué, cela fait référence aux locaux où la musique est diffusée via des haut-parleurs ou en direct.*

Avantages et bénéfices

- Excellente isolation acoustique
- Installation simple et rapide
- Compatibilité avec les solutions AUDAL.
- Matériaux durables et épaisseurs résistantes
- Système sûr qui empêche tout déplacement

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux

applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**