



Protection contre le bruit

Amortiguador holdB Impact 150-O

Amortisseurs acoustiques de sol




Amortisseur en élastomère pour le sol destiné à l'isolation acoustique des solutions de plancher flottant AUDAL. Ce dispositif agit comme un élément de désolidarisation qui interrompt la propagation des vibrations entre la structure et le revêtement de sol, réduisant ainsi de manière significative les bruits d'impact dans les planchers flottants.


Présentation

- Couleur: Orange
- Material: Élastomère technique
- Code du produit: 730252


1.

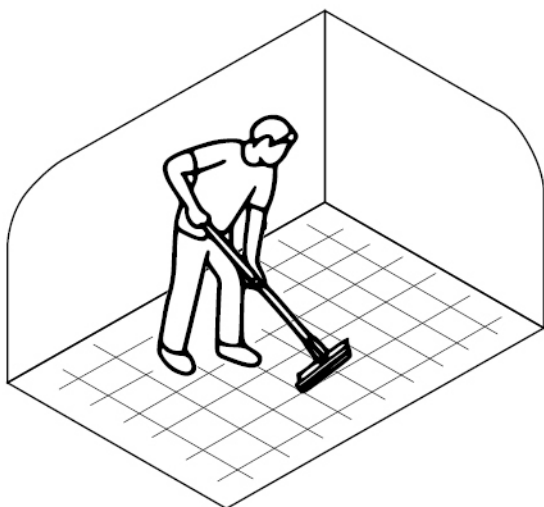


2.

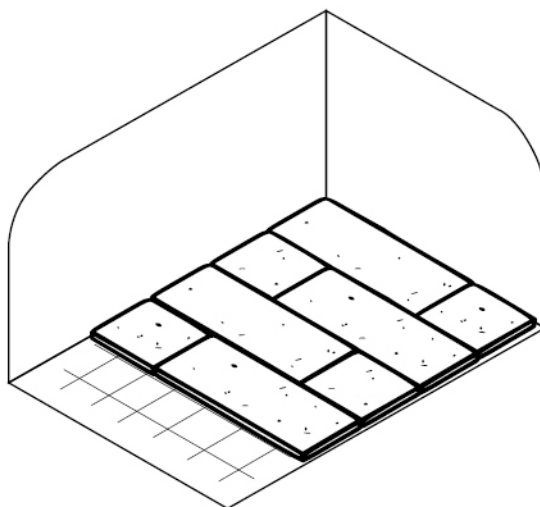


3.

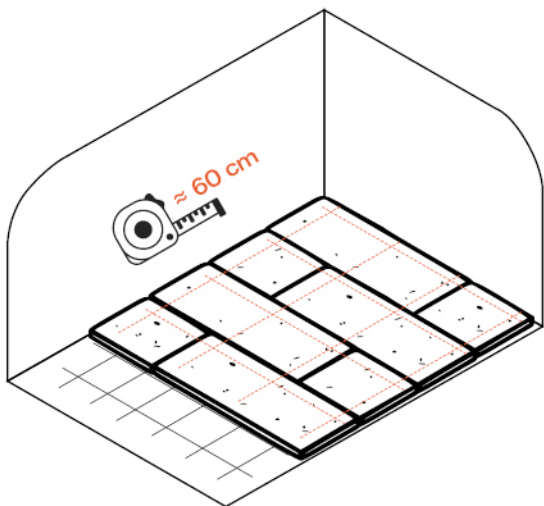


4.

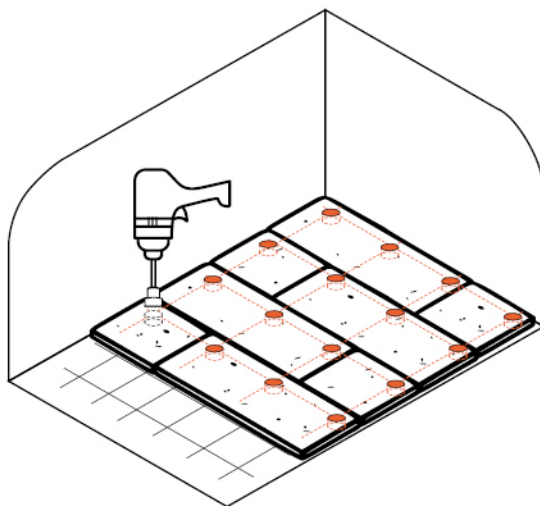

5.

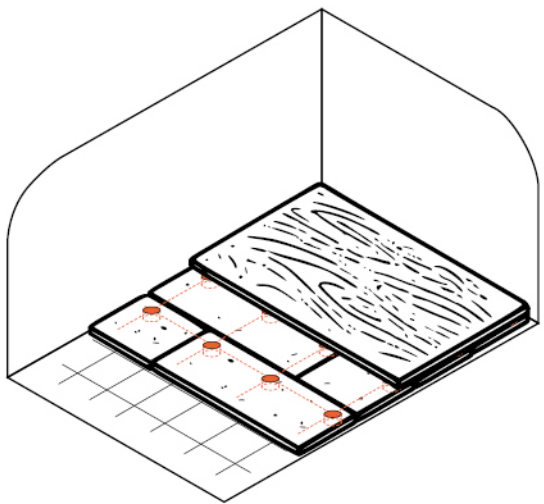

6.

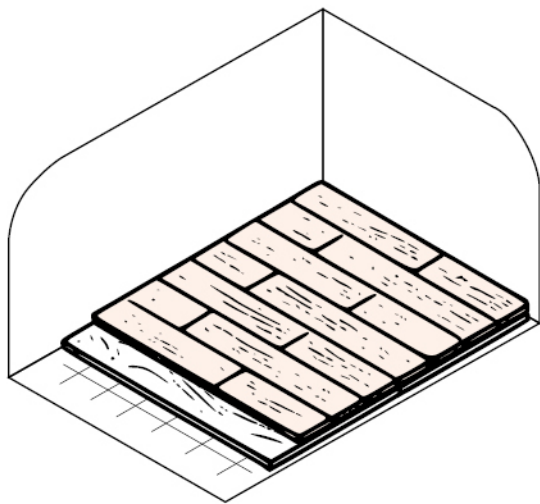

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Capacité de charge (kg)	100 - 200	-
Fréquence propre (Hz)	6 - 10	-
Atténuation vibratoire à 25 Hz (%)	79 - 92	-
Atténuation vibratoire à 50 Hz (%)	96 - 98	-

Domaines d'application

- Installations sportives et de loisirs : salles de sport, gymnases et salles de crossfit, écoles de danse (flamenco).
- Zones techniques et industrielles : locaux techniques, ventilation forcée, ateliers.
- Projets à surcharge d'usage : plateformes pour installations sur toits, salles de traitement, salles de concert.
- Espaces commerciaux et à forte affluence : supermarchés, salles de bowling et salles d'événements.

Avantages et bénéfices

- Réduit la transmission structurelle vers les dalles et les murs.
- Fait partie des systèmes acoustiques complets AUDAL.
- Améliore l'isolation acoustique, notamment contre le bruit d'impact.
- Ils couvrent une gamme de fréquences plus basse que d'autres matériaux élastiques qui n'assurent pas d'isolation.
- Protège la structure et prolonge la durée de vie des finitions en réduisant les vibrations.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**